

LISY - 20 AŽ 50t TLAKU

Řada lisů, vhodných pro velké objemy lisovaného materiálu

LUX



L 20 - 1, L 30 - 1, L 50 - 1

Jednokomorový hydraulický balíkovací lis (20t, 30t, 50t)



L 20 - 2

Dvou a vícekomorový hydraulický balíkovací lis







L 30 - 2

Dvou a vícekomorový hydraulický balíkovací lis

TECHNICKÉ PARAMETRY		L20-1	L30-1	L50-1	L20-2	L30-2
lisovací síla	[t]	20	30	50	20	30
lisovací tlak	[kg/cm ²]	2,1	3,2	5,2	2,8	3,2
rozměr plnicího otvoru	[mm]	1200x590	1200x590	1160x620	1100x700	1200x800
rozměr lisovací komory (šxhvx)	[mm]	1200x800x1300	1200x800x1300	1200x800x1600	1100x700x1150	1200x800x1300
objem komory	[m ³]	1,248	1,248	1,536	0,855	1,248
rozměry balíku (šxhvx)	[mm]	1200x800x1000	1200x800x1000	1200x800x1000	1100x700x800	1200x800x1000
hmotnost balíku	[kg]	120 - 400 ¹⁾	120 - 400 ¹⁾	200 - 450 ¹⁾	120 - 300 ¹⁾	150 - 400 ¹⁾
hodinový výkon	[kg/hod]	120 - 300 ²⁾	120 - 300 ²⁾	240 - 600 ²⁾	120 - 450 ²⁾	200 - 750 ²⁾
počet vázacích míst	[ks]	4	4	4	4	4
čas lisovacího cyklu	[s]	40	40	45	40	40
příkon / napětí	[kW/V]	4/400	6/400	6/400	4/400	5,5/400
hmotnost stroje	[kg]	1300	1400	1800	1900	2600
rozměr stroje (šxhvx)	[mm]	1600x1320x3330	1600x1320x3330	1800x1300x3500	2420x1170x2960	2710x1350x3115
převravní výška	[mm]	2550	2550	2600	2320	2600

¹⁾ dle druhu lisovaného materiálu, ²⁾ dle rozměrů a druhu materiálu, jeho měrné hmotnosti, třídění a způsobu plnění (počet osob, dopravníků, apod.)
technické změny vyhrazeny

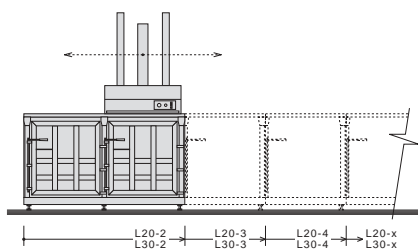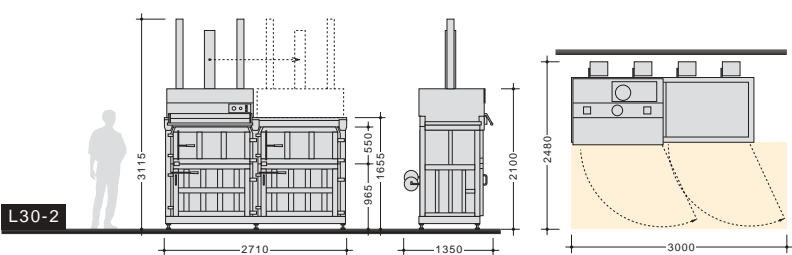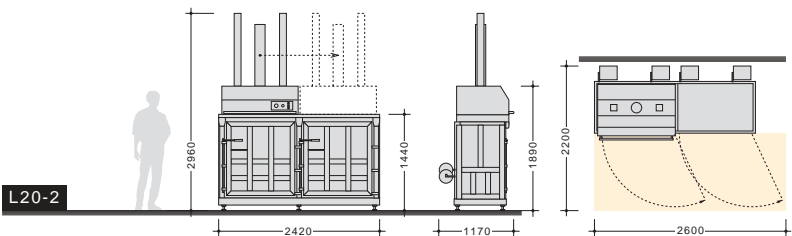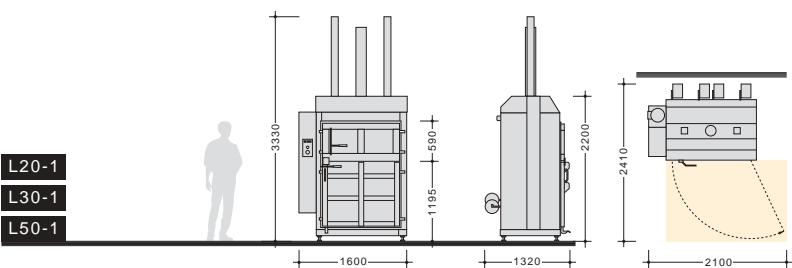

Lisy L20-2 a L30-2 jsou dvoukomorové lisy. Systém jejich konstrukce ovšem umožňuje i vícekomorová provedení.

Doporučená minimální vzdálenost lisů od vertikálních konstrukcí je 50mm.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K LISŮM:

PROPICHOVAČKA

Propichuje PET-lahve i jiné plastové nádoby. Jejím použitím se zajistí únik vzduchu z nádob před jejich slisováním a tím jejich bezvadné slisování. Může být instalována samostatně nebo může být přímo vestavěna do lisu.

PŘÍDAVNÁ KOMORA

K lisům dodáváme přídatné komory, díky kterým lze okamžitě třídit materiál dle požadovaných kritérií.

SCHŮDKY - NÁŠLAPY, PODESTA - RAMPA

Umožní pohodlné a bezpečné plnění lisů.

SMĚROVACÍ NÁSYPKA, DOPRAVNÍK, VYKLÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

S ohledem na místní podmínky připravíme nejefektivnější způsob plnění lisu.

MOTORICKÝ POJEZD LISOVACÍ HLAVY

Obsluhu usnadní přesuny lisovací hlavy.

VOLITELNÉ FUNKCE ELEKTRONICKÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Hlášení o poruchách, signalizace počtu lisovacích cyklů, dálkový přenos dat SMS zprávami, apod.

JAK VYBRAT VHDNÝ LIS:

Za rozhodující kritérium pro volbu vhodného lisu je množství a povaha materiálu, které je třeba zalisovat. Vybrat z řady **lisů od 20t lisovacího tlaku** doporučujeme v případě, že denně potřebujete zpracovat 1,5t a více materiálu.

CO VÁM LISY NABÍZÍ:

LISOVÁNÍ ROZLIČNÝCH MATERIÁLŮ

Lisovat lze jakékoliv materiály, u kterých lze zmenšit objem lisováním. Např. papír, kartony, fólie, plechovky, obaly, PET-lahve, apod.

HYDRAULICKÉ VYKLÁPĚNÍ BALÍKŮ

Mechanismus, který zaručuje bezproblémové vyklopení balíku z lisovací komory.

ELEKTRONICKÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM

Lisy jsou standardně vybaveny elektronickou řídicí jednotkou, která řídí a vyhodnocuje veškeré pracovní funkce zařízení.

AUTOMATICKÝ LISOVACÍ CYKLUS

U lisů stačí lisovací cyklus pouze spustit a další fáze lisovacího cyklu proběhnou automaticky. Šetří Váš čas.

BEZPEČNÉ A SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

U všech lisů klademe vysoké požadavky na bezpečnost provozu. Všechna zařízení, která vyrábíme, odpovídají příslušným bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnic EU.

OKAMŽITÉ TŘÍDĚNÍ MATERIÁLU

Dvou a vícekomorová provedení lisů umožňují okamžité a snadné třídění odpadových materiálů.

SNADNÉ VÁZÁNÍ BALÍKŮ

Provádí se ručně páskou, motouzem nebo drátem. Vhodný vázací materiál Vám dodáme.

CO LISOVÁNÍM ZÍSKÁTE:

USPOŘÍTE SKLADOVÉ PROSTORY

Materiály se dají slisovat i na desetinu původního objemu.

ZÍSKÁTE UKLIZENÝ PROSTOR

Bez většího úsilí budete mít stále uklizený prostor. Vaše výrobní nebo skladové prostory tak získají na bezpečnosti i hygieně.

UŠETŘÍTE NÁKLADY ZA ODVOZ ODPADU

Za odvoz odpadu ušetříte právě tolik, o kolik se vám podaří zmenšit jeho objem.

ZHDNOTÍTE ODPAD - EKOLOGICKÉ MYŠLENÍ

Vytříděný a slisovaný odpad je možno dále zpracovávat. Nezapomeňte, že to co je pro Vás odpadem, je pro jiného surovinou!



Dvoukomorový lis L30-2 - ukázka vyklápní balíku na paletu - kartonáž, 390kg

Umíme řešit i speciální požadavky našich zákazníků. Na obrázku vpravo je stotunový lis L100 na sudy plné olejových filtrů. Do konstrukce lisu je integrována olejová vana.



Uchycení klubka vázací pásky



Příprava vázací pásky před lisováním



Kódovaný bezpečnostní spínač dle EN 60-947-5-1



Hydraulické vyklápní slisovaného balíku



Slisovaný balík PET-lahví, 250kg

Jsme firmou, která se specializuje na technologie pro nakládání s odpady. Zajišťujeme vývoj i výrobu široké škály hydraulických balíkovacích lisů, které se navzájem liší lisovacím tlakem, hodinovým výkonem, ale i velikostí lisovacího prostoru. Jsme firmou z letitými zkušenostmi v oboru a díky tomu můžeme zodpovědně prohlásit,

že jsou naše výrobky na vysoké technické úrovni, jsou bezpečné a provozně spolehlivé. Naší neustálou snahou je zkvalitňování výrobků a souvisejících služeb. Díky tomu jsme vždy o něco napřed při řešení požadavků našich zákazníků:

Prostřednictvím autorizovaných servisních středisek zajišťujeme servis po celé ČR a SR.

Na všechny výrobky poskytujeme záruku 12 měsíců.

Poskytujeme bezplatné poradenství při řešení zákaznických požadavků.

